

LICHTERWELT Ledeshi

texag

10% WIR - 365 Tage



Beispiel: Fitnesscenter PHYSIO FIT in Niederbipp

**ENTDECKEN SIE DIE
VIELEN MÖGLICHKEITEN
UND VORTEILE DER
LEDESHI ANBAULEUCHTEN**

REGELRECHTE ALLESKÖNNER



Funktional und
vielseitig in der
Anwendung



Effizient in der
Montage und
im Einsatz



Ausdauernd im
Einsatz, mit 5 Jahren
Garantie



Klar in der Form,
konsequent zurück-
haltend im Design




Hochwertig
und äusserst
widerstandsfähig

LICHTERWELT Ledeshi

ab Lager verfügbar!

KLAR UND ZURÜCKHALTEND


RUND

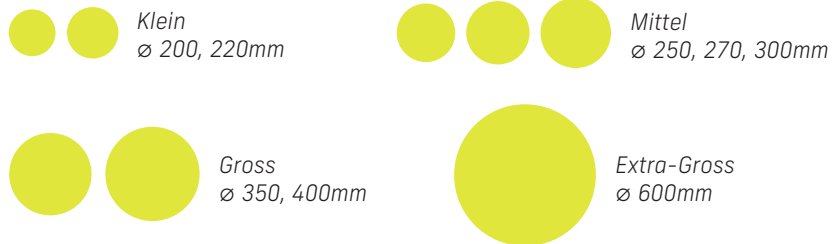

QUADRATISCH




LANG

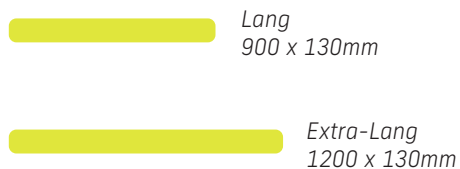

VIELSEITIG EINSETZBAR

FÜR DECKEN



Gependelt



Anbau



Halbeinbau



Einbau

FÜR WÄNDE



Anbau



Einbau

Je nach Wunsch und bautechnischer Anforderung können die Ledeshi Leuchten angebaut, eingebaut oder halbeingebaut werden. Mithilfe spezifischer Pendel-Sets werden aus den Ledeshi Anbauleuchten architektonisch überzeugende Pendelleuchten.

ZUBEHÖR



Pendel-Set
Zum einfachen Nachrüsten, stufenlos höhenverstellbar



Einbaugehäuse
Zum Einbau in Decken und Wände

NOTLEUCHTEN

Notleuchten von Lichterwelt Ledeshi schalten automatisch zwischen Normalbetrieb und Notbetrieb um.

- Normalbetrieb ab einer Netzspannung > 180V
- Notbetrieb ab einer Netzspannung < 155V +/- 10V

Sie sind in allen Formen (rund, quadratisch und lang), Farben und Grössen verfügbar. Notleuchten von Lichterwelt Ledeshi verfügen über eine interne Zeituhr, die 48 Stunden nach erstmaliger Installation startet. Monatlich und jährlich werden die

Notleuchten inklusive der Akkus automatisch getestet. Monatlich schalten die Notleuchten 120s auf Notbetrieb um und jährlich werden die Akkus entladen. Beides kann zusätzlich auch manuell durchgeführt werden.



Innenteil Notleuchte



Innenteil Sensorleuchte

SENSOR-LEUCHTEN

Hochfrequenz-Sensorleuchten von Lichterwelt Ledeshi kommen sowohl in Gebäuden als auch im Aussenraum zum Einsatz. Aktive Bewegungssensoren senden hochfrequente magnetische Wellen (5.8 GHz) aus, empfangen deren Echo wieder und können bei kleinsten Bewegungen im Erfassungsbereich die Leuchte einschalten. Die Sensoren können Bewegungen durch dünne Wände, Glasscheiben und Türen erfassen.

Die Korridorfunktion ergänzt die Hochfrequenz-Sensorleuchten von Lichterwelt Ledeshi und senkt die Lichtstärke in nicht benutzen Teilen des Korridors ab.

Diese Leuchten können über DIP-Schalter präzise eingestellt werden: Distanz, Zeit, Dämmerung und für die Korridorfunktion Zeit und Dimmstufe.



Einstellmöglichkeiten Sensorleuchte

EFFIZIENT IN DER MONTAGE

5 Minuten schneller installiert -
Dank montagefreundlichem Clicksystem sparen
Sie wertvolle Zeit bei der Installation!

Rückansicht


Zentrales
Montageloch
mit Gummitüllen

Einlässe für
Aufputzinstallation

Power Switch




Deckenplatte

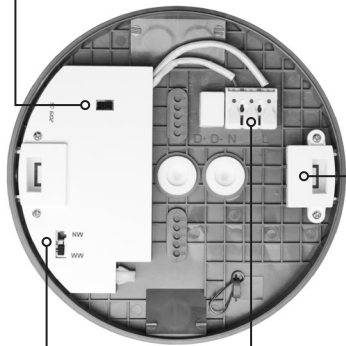

Clicksystem

Leuchteil

Fallsicherung

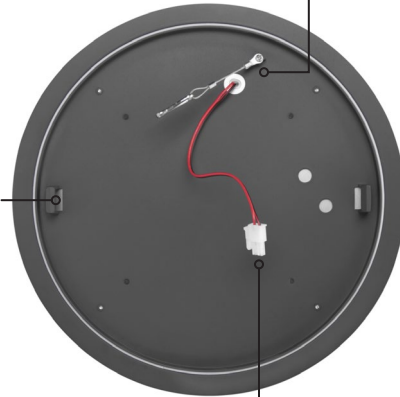

Steckanschluss

Schnellverschluss
Klemmen



Color Switch

CLICK




- 1 Deckenplatte montieren und elektrisch anschliessen
- 2 Leuchteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchteil werkzeuglos einklicken

BÜGEL



- 1 Bügel befestigen
- 2 Leuchteil elektrisch anschliessen und auf den Bügel aufsetzen
- 3 Leuchteil mit seitlichen Schrauben am Bügel befestigen

TWIST



- 1 Deckenplatte montieren und elektrisch anschliessen
- 2 Leuchteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchteil werkzeuglos eindrehen



WERKZEUGLOSER CLICKVERSCHLUSS



SWITCH FÜR LEISTUNG UND LICHTFARBE



MIT 5 JAHREN GARANTIE

ERFÜLLEN IHRE ANFORDERUNGEN

Ledeshi Anbauleuchten erfüllen selbstverständlich die allgemein anwendbaren Normen und Verordnungen. Sie sind ausserdem mit einem breiten Spektrum an optionalen Funktionalitäten verfügbar. Zu den grundlegenden Anforderungen gehören u.a.:

CE		Entsprechen den grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien in Europa	CRI		Color Rendering Index (Farbwiedergabeindex) und gleichbleibende Lichtfarbqualität
MM		Schutz vor Überhitzung und Entflammen durch begrenzte Oberflächentemperatur	Schutzklasse 2		Weisen eine doppelte Schutzisolierung auf
IK		Widerstehen Stösse mit einer Schlagenergie von bis zu 20 Joule (Schlag mit 5kg Objekt, 40cm Entfernung)	Flickerfrei		Praktisch flicker- bzw. flimmerfrei
IP		IP20 Ohne Schutz gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit IP44 Schutz gegen Fremdkörper >1mm und Spritzwasser IP54 Schutz gegen Staub und Spritzwasser	Lumen/Watt		hohe Lichtausbeute

UND BIETEN VIELE OPTIONEN.



Notlicht		Schalten automatisch zwischen Normal- und Notbetrieb um	Sensor (HF)		Sensorfunktion (HF) mit vielen Einstellmöglichkeiten
Not + Sensor		Verfügen sowohl über Notlicht-, als auch über Sensor-Funktion	Korridor (CF)		Korridorfunktion (CF) senkt die Lichtstärke nach einer definierten Zeit ab
Ein/Aus		Schaltbar Ein/Aus über externen Schalter	DALI/Push		Dimmbar DALI oder Push
DALI/Not		Dimmbar DALI oder Push sowie Notlichtfunktion	Phase		Dimmbar über die Phase (Phasen- oder Phasenabschnitt)
Power Switch		Umschaltbar zwischen mehreren Leistungsstufen	Color Switch		Umschaltbar zwischen warmweiss 3000K und neutralweiss 4000K
Up/Down		Leuchte mit indirektem Lichtanteil			

SHINE III




WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	3000K, 4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	30'000h
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN



EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



NEU

SHINE III

Ø 300mm - 10/18/24W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1000/1800/2400lm - 3000K weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	3000		Twist	S40-33070-301D	178.00
1000/1800/2400lm - 3000K weiss - DALI/Push	●	20	DALI Push	3000		Twist	S40-33070-301DIG	208.00
1000/1800/2400lm - 3000K weiss - on/off	●	20	on/off	3000	NOT	Twist	S40-33070-301NOT	228.00
1000/1800/2400lm - 3000K weiss - Sensor	●	20	on/off	3000	HF CF	Twist	S40-33070-301S	*228.00
1000/1800/2400lm - 4000K weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	4000		Twist	S40-33071-301D	*178.00
1000/1800/2400lm - 4000K weiss - DALI/Push	●	20	DALI Push	4000		Twist	S40-33071-301DIG	*208.00
1000/1800/2400lm - 4000K weiss - on/off	●	20	on/off	4000	NOT	Twist	S40-33071-301NOT	*228.00
1000/1800/2400lm - 4000K weiss - Sensor	●	20	on/off	4000	HF CF	Twist	S40-33071-301S	*228.00

*ab August 2021 verfügbar



Hinweis: Das UPLIGHT ist nicht separat schaltbar, es verhält sich analog dem Direktlichtanteil und wird auch mitgedimmt!



Power Switch zum einstellen der drei Leistungsstufen 10/18/24W

TIP: SHINE III kann problemlos als Wandleuchte eingesetzt werden - ohne Blendeffekt!




SLICE CIRCLE II



- WEISS
- SILBER
- ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ø 220mm
50mm

SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10W - 10/15W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	30'000h
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN



EINSATZBEREICH



NEU

SLICE CIRCLE II N Ø 220mm - 10/15W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1000/1500lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-221D	89.00
1000/1500lm - 3000/4000K weiss - Sensor		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-221S	109.00
1000/1500lm - 3000/4000K silber - dimmbar Phase		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-220D	89.00
1000/1500lm - 3000/4000K silber - Sensor		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-220S	109.00
1000/1500lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-222D	89.00
1000/1500lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-222S	109.00

SLICE CIRCLE II Ø 220mm - 10W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1000lm - 3000K weiss - on/off		44	on/off	3000		Bügel	S40-30060-221	66.00
1000lm - 3000K silber - on/off		44	on/off	3000		Bügel	S40-30060-220	66.00
1000lm - 4000K weiss - on/off		44	on/off	4000		Bügel	S40-30061-221	66.00

SLICE CIRCLE III






WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE




SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18W - 29W - 18/24W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	30'000h
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN



EINSATZBEREICH

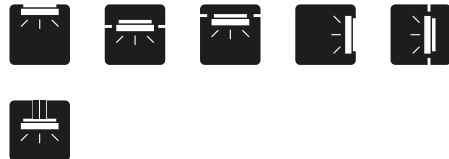

ZUBEHÖR



NEU


SLICE CIRCLE III N Ø 270mm - 18/24W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-271D	169.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	●	54	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32063-271DIG	199.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-271S	199.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32063-271NOT	219.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-270D	169.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - DALI/Push	●	54	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32063-270DIG	199.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-270S	199.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32063-270NOT	219.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-272D	169.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - DALI/Push	●	54	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32063-272DIG	199.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-272S	199.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32063-272NOT	219.00



Praktisches Einbaugehäuse mit Lochausschnitt
Ø 290mm für alle SLICE CIRCLE III Modelle!

TIP: Die Einbautiefe der Leuchte kann individuell eingestellt werden.

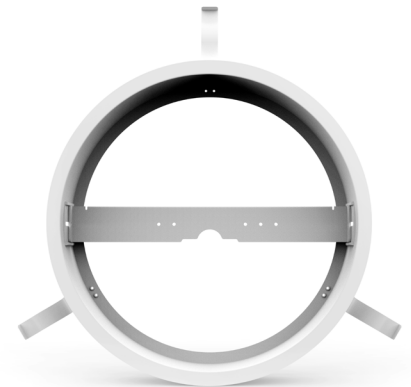

SLICE CIRCLE III Ø 270mm - 18W	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1100lm - 3000K weiss - on/off		20	on/off	3000		Bügel	S40-30060-271-18W	118.00
1100lm - 3000K weiss - Sensor		20	on/off	3000	HF	Bügel	S40-30060-271S	138.00
1100lm - 3000K weiss - Not 1h		20	on/off	3000	Not	Bügel	S40-30060-271NOT-18W	188.00
1100lm - 3000K weiss - Sensor - Not 1h		20	on/off	3000	HF/CF Not	Bügel	S40-30060-271NOT+S-18W	248.00
1100lm - 3000K silber - Sensor		20	on/off	3000	HF	Bügel	S40-30060-270S	138.00
1200lm - 4000K weiss - on/off		20	on/off	4000		Bügel	S40-30061-271-18W	118.00
1200lm - 4000K weiss - Sensor		20	on/off	4000	HF	Bügel	S40-30061-271S	138.00
1100lm - 4000K weiss - Not 1h		20	on/off	4000	Not	Bügel	S40-30061-271NOT-18W	188.00
1100lm - 4000K weiss - Sensor - Not 1h		20	on/off	4000	HF/CF Not	Bügel	S40-30061-271NOT+S-18W	248.00
1200lm - 4000K silber - Sensor		20	on/off	4000	HF	Bügel	S40-30061-270S	138.00

SLICE CIRCLE III Ø 270mm - 29W	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1850 - 3000K weiss - on/off		20	on/off	3000		Bügel	S40-30060-271	128.00
1850lm - 3000K weiss - Not 1h		20	on/off	3000	Not	Bügel	S40-30060-271NOT	198.00
1850lm - 3000K weiss - Sensor - Not 1h		20	on/off	3000	HF/CF Not	Bügel	S40-30060-271NOT+S	248.00
1850lm - 3000K silber - on/off		20	on/off	3000		Bügel	S40-30060-270	128.00
1950lm - 4000K weiss - on/off		20	on/off	4000		Bügel	S40-30061-271	128.00
1950lm - 4000K weiss - Not 1h		20	on/off	4000	Not	Bügel	S40-30061-271NOT	198.00
1950lm - 4000K weiss - Sensor - Not 1h		20	on/off	4000	HF/CF Not	Bügel	S40-30061-271NOT+S	248.00



SLICE CIRCLE IV



WEISS


SILBER

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	38W - 29/38W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	30'000h
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN



EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



NEU

SLICE CIRCLE IV N

Ø 400mm - 29/38W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-32063-401D	189.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	●	20	DALI Push	3000 4000		Twist	S40-32063-401DIG	239.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Twist	S40-32063-401NOT	259.00

SLICE CIRCLE IV

Ø 400mm - 38W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2600lm - 3000K weiss - on/off	●	20	on/off	3000		Twist	S40-30060-401	168.00
2600lm - 3000K weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	3000		Twist	S40-30060-401D	178.00
2600lm - 3000K weiss - DALI/Push	●	20	DALI Push	3000		Twist	S40-30060-401DIG	218.00
2600lm - 3000K weiss - Not 1.5h	●	20	on/off	3000	Not	Twist	S40-30060-401NOT	248.00
2600lm - 3000K silber - dimmbar Phase	●	20	Phase	3000		Twist	S40-30060-400D	178.00
2600lm - 4000K weiss - on/off	●	20	on/off	4000		Twist	S40-30061-401	168.00
2600lm - 4000K weiss - DALI/Push	●	20	DALI Push	4000		Twist	S40-30061-401DIG	218.00
2600lm - 4000K weiss - Not 1.5h	●	20	on/off	4000	Not	Twist	S40-30061-401NOT	248.00
2600lm - 4000K silber - dimmbar Phase	●	20	Phase	4000		Twist	S40-30061-400D	178.00



SLICE CIRCLE IV PLUS



WEISS


SILBER

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	30'000h
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN



EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



NEU

SLICE CIRCLE IV PLUS

Ø 400mm - 24/32W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-401D	229.00
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - Not 1.5h	●	54	on/off	3000 4000	Not	Twist	S40-33063-401NOT	289.00
2400/3200lm - 3000/4000K silber - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-400D	229.00
2400/3200lm - 3000/4000K silber - Not 1.5h	●	54	on/off	3000 4000	Not	Twist	S40-33063-400NOT	289.00


UPLIGHT

Hinweis: Das UPLIGHT ist nicht separat schaltbar, es verhält sich analog dem Direktlichtanteil und wird mitgedimmt!



Power und Color Switch zum individuellen einstellen von Leistung und Lichtfarbe.

TIP: SLICE CIRCLE PLUS macht auch im Aussenbereich dank Schutzart IP54 eine gute Figur!

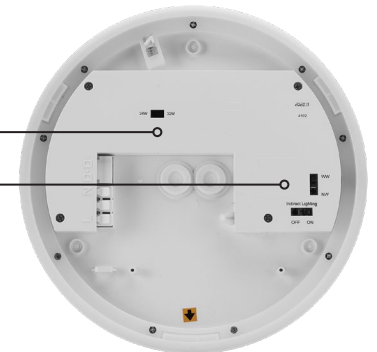



SLICE CIRCLE VI



WEISS

SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	38/55W
LICHTFARBE	3000K - 4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	30'000h
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN



EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



NEU

SLICE CIRCLE VI Ø 600mm – 38/55W	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
3800/5500lm - 3000K weiss - DALI/Push	●	54	DALI Push	3000		Twist	S40-30060-601DIG	338.00
3800/5500lm - 3000K weiss - Not 1.5h	●	20	on/off	3000	Not	Twist	S40-30060-601NOT	368.00
3800/5500lm - 3000K weiss - DALI/Push - Not 1h	●	20	DALI Push	3000	Not	Twist	S40-30060-601DIG+NOT	428.00
3800/5500lm - 4000K weiss - DALI/Push	●	54	DALI Push	4000		Twist	S40-30061-601DIG	338.00
3800/5500lm - 4000K weiss - Not 1.5 h	●	20	on/off	4000	Not	Twist	S40-30061-601NOT	368.00
3800/5500lm - 4000K weiss - DALI/Push - Not 1h	●	54	DALI	4000	Not	Twist	S40-30061-601DIG+NOT	428.00


CIRCLE STEP I - II - III



WEISS

SILBER

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18W - 29W - 38W
LICHTFARBE	3000K - 4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	30'000h
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN



EINSATZBEREICH



CIRCLE STEP I Ø 200mm - 18W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1100lm - 3000K weiss - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30050-201	75.00
1100lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30050-200	75.00
1100lm - 3000K silber - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		Bügel	S40-30050-200D	95.00
1200lm - 4000K silber - on/off	●	44	on/off	4000		Bügel	S40-30051-200	75.00

CIRCLE STEP II Ø 250mm - 29W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1800lm - 3000K weiss - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30050-251	115.00
1800lm - 3000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		Bügel	S40-30050-251D	130.00
1800lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30050-250	115.00
1800lm - 3000K silber - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		Bügel	S40-30050-250D	130.00
1900lm - 4000K silber - on/off	●	44	on/off	4000		Bügel	S40-30051-250	115.00

CIRCLE STEP III Ø 300mm - 38W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2600lm - 3000K weiss - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30050-301	155.00
2600lm - 3000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		Bügel	S40-30050-301D	165.00
2600lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30050-300	155.00
2600lm - 3000K silber - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		Bügel	S40-30050-300D	165.00
2700lm - 4000K silber - on/off	●	44	on/off	4000		Bügel	S40-30051-300	155.00

STRIPE 270 N - 350 N




WEISS

ANTHRAZIT

SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24W - 24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	30'000h
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN



EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



NEU

STRIPE 270 N

Ø 270mm - 18/24W

Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-271D	135.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Sensor	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32033-271S	165.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32033-271NOT	195.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-272D	135.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32033-272S	165.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - Not 1h	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32033-272NOT	195.00

NEU

STRIPE 350 N

Ø 350mm - 24/32W

Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-351D	195.00
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	54	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32033-351DIG	255.00
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32033-351NOT	255.00
2400/3200lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-352D	195.00
2400/3200lm - 3000/4000K anthrazit - Not 1h	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32033-352NOT	255.00

SLICE SQUARE II




WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



210 x 210mm

50mm

SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10W - 10/15W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	30'000h
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN



EINSATZBEREICH



NEU

SLICE SQUARE II N

210 x 210mm - 10/15W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1000/1500lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-211D	89.00
1000/1500lm - 3000/4000K weiss - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-211S	109.00
1000/1500lm - 3000/4000K silber - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-210D	89.00
1000/1500lm - 3000/4000K silber - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-210S	109.00
1000/1500lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-212D	89.00
1000/1500lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-212S	109.00

SLICE SQUARE II

210 x 210mm - 10W



1000lm - 3000K weiss - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30065-211	66.00
1000lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30065-210	66.00
1000lm - 4000K weiss - on/off	●	44	on/off	4000		Bügel	S40-30066-211	66.00
1000lm - 4000K silber - on/off	●	44	on/off	4000		Bügel	S40-30066-210	66.00

SLICE SQUARE III




- WEISS
- SILBER
- ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18W - 29W - 18/24W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	30'000h
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

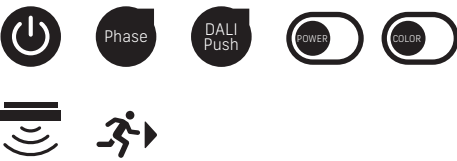

EINSATZBEREICH



NEU

SLICE SQUARE III N

260 x 260mm - 18/24W

Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-261D	169.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	54	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32068-261DIG	199.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32068-261NOT	209.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - dimmbar Phase	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-260D	169.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-262D	169.00

SLICE SQUARE III

260 x 260mm - 18W

Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1100lm / 3000K weiss - on/off	20	on/off	3000		Bügel	S40-30065-261-18W	118.00
1100lm - 3000K weiss - Sensor	20	on/off	3000	HF	Bügel	S40-30065-261S	138.00
1100lm - 3000K weiss - Not 1h	20	on/off	3000	Not	Bügel	S40-30065-261NOT-18W	188.00
1100lm - 3000K silber - Sensor	20	on/off	3000	HF	Bügel	S40-30065-260S	138.00

SLICE SQUARE III

260 x 260mm - 29W

Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1850lm - 3000K weiss - on/off	20	on/off	3000		Bügel	S40-30065-261	128.00
1850lm - 3000K silber - on/off	20	on/off	3000		Bügel	S40-30065-260	128.00



SLICE SQUARE IV N




WEISS

SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	29W/38W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	30'000h
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN



EINSATZBEREICH



NEU

SLICE SQUARE IV N

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-401D	189.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	●	20	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32068-401DIG	239.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32068-401NOT	259.00



LIGNE STEP III - IV



WEISS

SILBER

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	29W - 38W
LICHTFARBE	3000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	30'000h
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN



EINSATZBEREICH



LIGNE STEP III

240 x 240mm - 29W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1800lm - 3000K weiss - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30055-241	115.00
1800lm - 3000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		Bügel	S40-30055-241D	130.00
1800lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30055-240	115.00
1800lm - 3000K silber - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		Bügel	S40-30055-240D	130.00

LIGNE STEP IV

340 x 340mm - 38W


	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2300lm - 3000K weiss - on/off	●	20	on/off	3000		Bügel	S40-30055-341	195.00
2300lm - 3000K silber - on/off	●	20	on/off	3000		Bügel	S40-30055-340	195.00

SLICE LONG 90 - 120




WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	29W - 24/32W 38W - 29/38W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	30'000h
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN



EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



NEU

SLICE LONG 90 N

900 x 130mm - 24/32W

2400/3200lm - 3000/4000K
weiss - dimmbar Phase

SLICE LONG 120 N

1200 x 130mm - 29/38W

2900/3800lm - 3000/4000K
weiss - dimmbar Phase2900/3800lm - 3000/4000K
weiss - DALI/Push2900/3800lm - 3000/4000K
weiss - Not 1h

SLICE LONG 90

900 x 130mm - 29W

2200lm - 3000K
weiss - dimmbar Phase2300lm - 4000K
weiss - dimmbar Phase

SLICE LONG 120

1200 x 130mm - 38W

2800lm - 3000K
weiss - dimmbar Phase2900lm - 4000K
weiss - dimmbar Phase

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
SLICE LONG 90 N 900 x 130mm - 24/32W 2400/3200lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-091D	188.00
SLICE LONG 120 N 1200 x 130mm - 29/38W 2900/3800lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-121D	218.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	●	44	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32103-121DIG	*268.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	44	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32103-121NOT	*288.00
*ab Juli 2021 verfügbar								
SLICE LONG 90 900 x 130mm - 29W 2200lm - 3000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		Click	S40-30100-091D	168.00
2300lm - 4000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	4000		Click	S40-30101-091D	168.00
SLICE LONG 120 1200 x 130mm - 38W 2800lm - 3000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		Click	S40-30100-121D	198.00
2900lm - 4000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	4000		Click	S40-30101-121D	198.00

ZUBEHÖR


PENDEL-SET



- SPEISUNG**
- 230Vac 50Hz
- GEHÄUSE**
- Metall + Kunststoff
- LÄNGE**
- 2000mm, stufenlos einstellbar

- WEISS**
- SILBER**
- ANTHRAZIT**

EINBAUGEHÄUSE



- GEHÄUSE**
- Passend zu SLICE CIRCLE III
- LOCHAUSSCHNITT**
- Ø290mm
- EINBAUTIEFE**
- min. 80mm

- WEISS**
- SILBER**
- ANTHRAZIT**

ERSATZAKKUS



- LEISTUNGEN**
- 10/18/24W, 18W, 18/24W, 29W, 38W, 38/55W
- AKKUTYP**
- NI-MH (Nickel-Metallhydrid)
- GARANTIE**
- 2 Jahre

PENDEL-SET

Länge 2000mm, stufenlos einstellbar

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
Pendel-Set zu SLICE III N, STRIPE 270N, SHINE III weiss - dimmbar Phase		20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
Pendel-Set zu SLICE III N + STRIPE 270N silber - dimmbar Phase		20	Phase	2m	S40-PENDEL-270	28.00
Pendel-Set zu SLICE III N + STRIPE 270N anthrazit - dimmbar Phase		20	Phase	2m	S40-PENDEL-272	28.00
Pendel-Set zu SLICE IV + STRIPE 350 weiss - dimmbar Phase		20	Phase	2m	S40-PENDEL-351	28.00
Pendel-Set zu SLICE IV + STRIPE 350 silber - dimmbar Phase		20	Phase	2m	S40-PENDEL-350	28.00
Pendel-Set zu SLICE IV + STRIPE 350 anthrazit - dimmbar Phase		20	Phase	2m	S40-PENDEL-352	28.00
Pendel-Set zu SLICE VI weiss - dimmbar Phase		20	Phase	2m	S40-PENDEL-601	32.00
Pendel-Set zu SLICE Long weiss - dimmbar Phase		20	Phase	2m	S40-PENDEL-901	32.00

EINBAUGEHÄUSE

Ø 303mm - H 80mm

Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III weiss		20			S40-EINBAU-271	38.00
Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III silber		20			S40-EINBAU-270	38.00
Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III anthrazit		20			S40-EINBAU-272	38.00

ERSATZAKKUS

zu allen Notleuchten

NI-MH Akku zu 10/18/24W Notleuchten					S40-AKKU-S1H	22.00
NI-MH Akku zu 18W, 18/24W, 29W Notleuchten					S40-AKKU-M1H	22.00

NOTIZEN

[illegible][illegible]

The Texag logo consists of a dark blue square containing the word "texag" in white lowercase letters. The "t" is stylized with a horizontal bar that extends to the left.

texag

10% WIR - 365 Tage

Texag Handels AG
Breitfeldstrasse 19
CH - 3252 Worben

www.texag.ch
info@texag.ch

031 818 40 40